

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Процессинговая добавка (лубрикант) для изделий из ПЭ. Содержит 2% фторэластомера, сделана на основе полиэтилена. Используется для улучшения внешнего вида производимых изделий, увеличения технологичности переработки и общей производительности оборудования. Рекомендуемый процент ввода добавки составляет от 0,5 до 1,5%.

ПОЛИМЕР НОСИТЕЛЬ

LLDPE/LDPE



ПОКАЗАТЕЛЬ

НОРМА


Внешний вид гранулы	Светлая непрозрачная
Размер гранулы, мм	от 2 до 5
ПТР, г/10 мин (190 °С/2,16 кг)	от 1,5 до 5,5
Плотность, г/см ³	0,916 - 0,924
Насыпная плотность, г/см ³	от 0,4 до 0,6
Массовая доля летучих веществ, %	менее 0,2
Содержание активных веществ, %	2 +/- 0,1
Фасовка, кг	20/25, полипропиленовый мешок

СРОК ГОДНОСТИ

Данный продукт имеет срок годности 12 мес., при условии хранения в сухом закрытом помещении, согласно ТУ 20.16.10-003-02365817-2023.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, не допускать воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

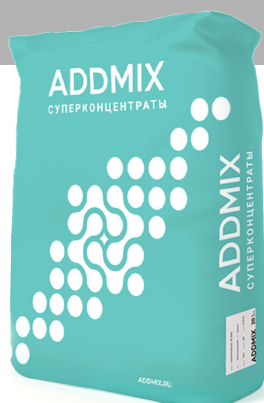

Все приведенные здесь данные, утверждения или рекомендации относительно наших изделий несут исключительно информационный характер и сделаны без предоставления гарантий.

ООО «ХЕМИКС»

ИНН 7841039489

hemix@hemix.ru

8 (800) 511-69-49



hemix.ru